

オスモカラーは  
“木を活かす自然塗料”です

**OSMO**/COLOR

● INTERIOR & EXTERIOR WOOD FINISHES ● WOOD PRESERVATION & MAINTENANCE

# NATURAL WOOD FINISHES



**OSMO JAPAN Co., Ltd.**

# CONTENTS

THESE ARE  
MY COLOURS

Natural raw material 「自然塗料」  
製品一覧

P.4 - 5  
P.6 - 7

屋内用



オスモカラー フロアークリアー	P.8
オスモカラー フロアークリアーラビッド	P.9
オスモカラー フロアーカー	P.10
オスモカラー #1101 エキストラクリアー	P.12
オスモカラー #4006 ウッドプロテクター (下塗り剤)	P.13
オスモカラー #3101 ノーマルクリアー (透明) / オスモカラー ウッドワックス (半透明仕上げ)	P.14
オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」	P.16
オスモカラー ワンコートオンリー ※ 屋内外兼用	P.18
オスモカラー カントリーカラー ※ 屋内外兼用	P.20
オスモメンテナンス製品	P.22

屋外用



オスモカラー ウッドステインプロテクター	P.24
オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス”	P.26
オスモカラー #430 ノンスリップデッキ (上塗り剤)	P.28
オスモカラー WR ウォーターレベント (下塗り剤)	P.30
オスモウッドリバイバージェル / オスモ ガーデンクリーナー	P.31
オスモカラー 専用道具	P.32

オスモカラーの特長

P.34

他の塗料との比較

P.35



オスモカラーはすべて、  
地球に優しい自然植物ベースです



オスモカラードットジェイピーと  
オスモカラーの施工 (塗り方) 動画のホームページ

オスモカラードットジェイピーは製品情報をはじめさまざまな情報が盛り  
だくさん。製品情報や技術資料、よくある質問も掲載のホームページも  
あわせてご覧ください。

オスモカラーの塗り方について動画でご覧いただけます。

<http://www.osmocolor.jp>



# NATURAL RAW MATERIAL 「自然塗料」



# 自然を愛するドイツオスモ社は 経験と知識豊かな“木の専門家”です。

## 自然塗料—食品と同レベルの高い安全性

オスモカラーに使われている植物油（ひまわり油、大豆油、アザミ油）、植物ワックスや顔料は食品等に使用されるものと同レベルの安全性があります。溶剤には有害成分を除去したドイツ薬局方適合のホワイトスピリットを使用、アレルギーの可能性のあるテレピン油や柑橘油溶剤は使用していません。保存料無添加です。

## 広い塗り面積—優れたコストパフォーマンス

植物油や顔料成分など主剤の比率が高いオスモカラーは、同量で一般的な塗料より2~3倍の広い面積を塗装できます。さらにシーラーなど下塗りが要らず、少ない塗装回数で美しく仕上がります。同じ量で他の塗料の2倍以上の面積を塗装できるオスモカラーなら、時間とコストの大幅な節約につながります。

## 簡単に再塗装—サンディングが不要

オスモカラーは塗替えのとき多くの時間を費やす古い塗装を取り除くためのサンディングが不要で、そのまま塗り重ねて再塗装できます。全体的な塗替えが必要でない場合は色あせたり痛んだりしている部分だけを修理することができるなど、オスモカラーなら再塗装、メンテナンスが簡単です。

## 自然の植物油で木の美しさを表現

木は私たちの肌のような構造を持ち、湿気の吸放出を繰り返す呼吸する自然素材です。

オスモカラーは木の呼吸を妨げず、その特性を活かす自然塗料です。オスモカラーに使われている植物油は大変小さな分子で出来ているので木に深く浸透し木を内側から保護します。この働きによって木はいつまでも自然のままの状態に保護され、強度を保ちます。水性塗料やウレタン塗料のように木が毛羽だったり呼吸を妨げたり、メクレ、ハガレがおこる造膜型の塗料とは異なり、植物油と植物ワックスを使用するオスモカラーだからこそ木に優しい塗装を提供できるのです。

## 木と塗料を同一の会社から

ドイツオスモ社は木の専門家として100年以上前に創業した高品質なフローリングをはじめとする木質内装・外装材のトップメーカーです。メクレ、ハガレが起こる塗料が主流であった1960年代、オスモ社は木に最適な塗料開発を目指しR&D部門を設けました。これが現在のオスモカラー研究室の始まりです。オスモ社は塗料の開発から製造まで一貫して自社で手がける数少ない自然塗料のメーカーです。

オスモカラーの確かな品質、環境へのやさしさは  
ISO9001・ISO14001によって証明されています。





## 屋内 COLOUR & PROTECTION FOR THE INTERIOR

### フローリング



オスモカラー  
#3032 フロアークリアー 3分つや有  
オスモカラー  
#3062 フロアークリアー つや消し  
フローリング用透明仕上げ **P.8**



オスモカラー  
#3232 フロアークリアーラピッド 3分つや有  
オスモカラー  
#3262 フロアークリアーラピッド つや消し  
1日で2回塗り出来ます **P.9**



オスモカラー  
フロアーカラー  
フローリング用有色半透明仕上げ  
**P.10-11**

### 家具、建具、壁、天井、枠等



オスモカラー  
#1101 エキストラクリアー  
塗りやすい透明手垢どめ  
つや消し **P.12**



オスモカラー#4006  
ウッドプロテクター (下塗り剤)  
湿気の多い場所に **P.13**



オスモカラー  
#3101 ノーマルクリアー  
透明3分つや有 **P.14-15**



オスモカラー  
ウッドワックス  
有色半透明仕上げ **P.14-15**



オスモカラー  
ウッドワックスオパーク「日本の色」  
1回で半透明、2回塗ると塗りつぶしに  
仕上がります **P.16-17**



オスモカラー  
ワンコートオンリー  
屋内外兼用の有色半透明仕上げ  
**P.18-19**



オスモカラー  
カントリーカラー  
屋内外兼用の塗りつぶし仕上げ  
**P.20-21**

### フローリングのメンテナンス



オスモオブティセット **P.22**



オスモウォッシュアンドケア  
日々の汚れを落とし表面をケアする  
**P.23**



オスモワックスアンドクリーナー  
定期的なメンテナンスに **P.23**  
※ スプレー式もあります





# 屋外 COLOUR & PROTECTION FOR THE EXTERIOR

## 外壁、屋外木部全般



オスモカラー  
ワンコートオンリー  
屋内外兼用の有色透明  
仕上げ [P.18-19](#)



オスモカラー  
カントリーカラー  
屋内外兼用の塗りつぶ  
し仕上げ [P.20-21](#)



オスモカラー  
ウッドステインプロテクター  
国土交通省屋外WP 塗り  
適合品 有色半透明仕上げ  
[P.24-25](#)



オスモカラー  
#420 外装用クリアー  
“プラス”  
屋外木部のクリアー  
(透明) 仕上げが可能に  
なりました [P.26-27](#)



オスモカラー  
WR ウォーターレベレント  
(下塗り剤)  
防虫、防腐、  
防カビ用下塗剤 [P.30](#)

## ウッドデッキ



オスモカラー  
ウッドステインプロテクター  
国土交通省屋外WP 塗り適合品  
有色半透明仕上げ [P.24-25](#)



オスモカラー  
#430 ノンスリップデッキ (上塗り剤)  
[P.28-29](#)

## ガーデン家具



オスモカラー  
ウッドステインプロテクター  
国土交通省屋外WP 塗り適合品  
有色半透明仕上げ [P.24-25](#)



オスモカラー  
#420 外装用クリアー“プラス”  
屋外木部のクリアー (透明) 仕上げ  
が可能になりました [P.26-27](#)

## 屋外のメンテナンス



オスモ ウッドリバイバージェル  
灰色化した木部を塗り替えに適した木  
地に戻します [P.31](#)



オスモ ガーデンクリーナー  
こすらず藻をきれいに落とします  
[P.31](#)



# オスモカラー フロアークリアー



木床に最適  
簡単にケアできて木を  
いつまでも美しく保ちます

## オスモカラー フロアークリアー

- > 屋内床用の透明3分つや有 #3032 とつや消し #3062 があります
- > 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなど様々な木質無塗装フローリングにお使いいただけます
- > フロアークリアーは自然の木の良さはそのままに、撥水性、防汚性を付与、特に表面の耐久性を向上させます  
(ドイツ工業規格68861-1C、同JIS A1531 常温液体に対する表面抵抗試験に合格しています)
- > 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要なく、そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り

塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

(必要塗料の例: 木床30㎡=2.5Lで標準塗装回数の2回塗りできます)

缶サイズ：0.75L、2.5L、10L缶

※ フロアークリアーシリーズはオスモワイドブラシを使うと簡単に塗装できます。詳しくはP.33をご覧ください。





仕上がりと耐久性に定評のある  
フロアークリアーの速乾タイプ  
1日で2回塗りができます

## オスモカラー フロアークリアーラピッド

- > 屋内床用の透明、3分つや有 #3232 とつや消し #3262 があります
- > オスモカラーフロアークリアー（P.8）と同じ仕上がり、用途、性能の速乾タイプです
- > 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要なく、そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り

塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

（必要塗料の例：木床30㎡=2.5L で標準塗装回数の2回塗りできます）

缶サイズ：0.75L、2.5L、10L缶

### ■フロアークリアーラピッドを使ったフローリング塗装手順

工程	塗料、他	乾燥時間
素地調整	#180紙やすりがけ	—
下塗り	フロアークリアーラピッド	4～5時間
上塗り	フロアークリアーラピッド	4～5時間

色をつける場合は、フロアーカー（P.10、11）をお使いください





フロアクリアーの着色タイプ  
フローリングをカベや建具と  
カラーコーディネート



3040 ホワイト



3071 ハニー



3072 アンバー



3073 テラ



## オスモカラー フロアーカラー

- > 屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ
- > 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます
- > フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します

標準塗装回数：2回塗り

(土足歩行のフローリングは耐摩耗性を付与するためにフロアークリアーを上塗りしてください)

塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

(必要塗料の例：木床30㎡=2.5Lで標準塗装回数の2回塗りできます)

缶サイズ：0.75L、2.5L缶



3074 グラファイト



3075 ブラック

>>> フローリングのメンテナンスについてはP.22・23をご覧ください。



塗りやすい、木部手垢止めクリアー  
刷毛塗り、どぶ漬け、スプレー塗装も  
できます



## オスモカラー #1101 エキストラクリアー

- > 屋内用（床を除く）の手垢止めつや消しクリアー
- > オスモカラーのなかでも特に木に深く浸透し、木の美しさを引き立てます  
木の呼吸を妨げることなく木を保護、撥水性を付与します
- > 泡立ちがなく、塗装後木が毛羽立たないので塗面研磨は要りません  
塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：1回塗り

塗布量：1リットルで1回塗り約16㎡分

缶サイズ：0.75L、2.5L、10L、25L缶

### ■室内の手垢止めの塗装手順

工程	塗料、他	乾燥時間
素地調整	#240紙やすりがけ	—
仕上げ塗り	#1101エキストラクリアー	12時間以上





室内における防カビと撥水性向上のための  
薬剤無添加の下塗り剤  
湿気の多い場所に最適です

オスモカラー #4006 ウッドプロテクター (下塗り剤)

- > 透明、屋内防カビ用下塗り剤  
(屋外で使用する子供用遊具にも使えます)
- > 特に室内で湿気の多い場所である浴室、脱衣室、キッチンなどに最適です
- > 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります
- > 下塗り剤ですので塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げしてください

標準塗装回数：1回塗り

塗布量：1リットルを約8㎡にたっぷり塗布してください

缶サイズ：0.75L、2.5L、10L 缶



撥水性が高まります





室内のあらゆる木部の塗装に最適  
3分つや有の高級感のある表面に  
仕上がります

オスモカラー #3101 ノーマルクリアー(透明) / ウッドワックス(半透明仕上げ)

- > 屋内用の透明と半透明の3分つや有仕上げ
- > 家具、建具、子供用の玩具に最適、  
壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます
- > 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などで  
シミになりません
- > ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げが出来、  
2回塗りすると若干濃い目に仕上がります

標準塗装回数：1回塗り

塗布量：1リットルで1回塗り約20㎡分

缶サイズ：0.75L、2.5L缶

#3101ノーマルクリアーは10L、25L 缶もございます



屋内用オスモカラーは、ヨーロッパ規格EN71-3玩具安全基準に合格しており、幼児向け玩具や遊具、家具の塗装に使われています。

# オスモカラー #3101 ノーマルクリアー (透明) / ウッドワックス (半透明仕上げ)

## ●オスモカラー #3101 ノーマルクリアー (透明) / ウッドワックス (半透明仕上げ) 色見本



3101 ノーマルクリアー



3111 ホワイトスプルス



3122 アンチックパイン



3123 パイン



3136 バーチ



3137 チェリー



3138 マホガニー



3151 ダブルブルー



3156 トルコグリーン



3161 エボニー



3163 ウォルナット



3164 オーク



3166 チーク



3191 アンチックファー

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります  
白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります

### ■ウッドワックスを使った家具の塗装手順

工程	塗料、他	乾燥時間
素地調整	#240紙やすりがけ	
下塗り	ウッドワックス	12時間以上
上塗り	#3101ノーマルクリアー	12時間以上

壁や天井にはウッドワックスのみで仕上げ塗装ができますが、表面の耐久性向上と深みのある仕上がりのために家具、建具には#3101ノーマルクリアーを上塗りにお使いください

色をつけない場合は、下塗りに#1101エキストラクリアー (P.12) を下塗りして#3101ノーマルクリアーを上塗りします



## オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」



半透明仕上げ、塗りつぶし仕上げ  
の両方が可能な屋内用です  
和の色調が特長


### オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」

- > 1回塗りで木目が見える仕上がり、  
2回塗れば塗りつぶし仕上げができます
- > 家具、建具、子供用の玩具に最適、  
壁、天井など室内のあらゆる木部にお使いいただけます
- > ウッドワックスオパーク「日本の色」は  
耐久性、撥水性、防汚性に優れ、万が一の汚れも簡単に落とせます

塗装回数：1回塗りでツヤのない半透明仕上げが出来、2回塗ると  
塗りつぶしに仕上がります

塗布量：1リットルで1回塗り約20㎡分、2回塗りする場合は約12㎡分

缶サイズ：0.75L缶

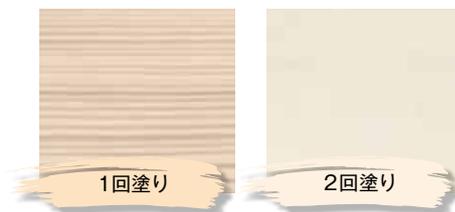

# オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」


## ●オスモカラー ウッドワックスオパーク「日本の色」色見本



\* \*\*  
#3124 黄色



\* \*\*  
#3133 赤色



\* \*\*  
#3152 青色



\* \*\*  
#3165 茶色



\* \*\*  
#3169 黒色



\* \*\*  
#3172 絹色



\* \*\*  
#3173 氷河色



\* \*\*  
#3177 老竹色



\* \*\*  
#3181 小石色



\* \*\*  
#3182 砥の粉色



\* \*\*  
#3183 珊瑚色



\* \*\*  
#3188 白色

\* 1回塗り  
\*\* 2回塗り

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります  
白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります



## オスモカラーワンコートオンリー



同種の塗料と比べ主剤成分が多いため、  
1回塗りで仕上がります

### オスモカラーワンコートオンリー

- > 浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます
- > 内装、外装、あらゆる木部に使えます
- > ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、メクレ、ハガレがおこりません

標準塗装回数：1回塗り

塗布量：1リットルで1回塗り約20㎡分

缶サイズ：0.75L、2.5L缶



# オスモカラーワンコートオンリー

## ●オスモカラーワンコートオンリー色見本



1211 ホワイトスプルス



1212 シルバーポプラ



1221 パイン



1222 ヒノキ



1232 マホガニー



1233 ヘムロックファー



1234 スカンジナビアンレッド



1235 シーダー



1236 ラーチ



1241 オーク



1242 ファーグリーン



1252 アンチックブルー



1261 ウォルナット



1262 チーク



1264 ローズウッド



1271 エボニー

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります  
白系の色は暗所に使った場合黄変することがあります

※南洋材には適しておりません、詳しくはご相談ください  
※薄い色は耐UV性が低いので直射日光の影響を受ける部分には向いていません



## オスモカラー カントリーカラー



沿岸部、山間部などの  
厳しい気象条件での使用にも、  
優れた耐候性が実証されています

### オスモカラー カントリーカラー

- > オパーク（塗りつぶし）仕上げ、屋内外両方に使えます
- > カントリーカラーは特に紫外線に強く耐候性に優れています
- > メクレ、ハガレ、割れ、フクレが起こりません
- > 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り


塗布量：1リットルで2回塗りして約16㎡分

缶サイズ：0.75L、2.5L缶



# オスモカラー カントリーカラー

## ●オスモカラー カントリーカラー色見本



2101 ホワイト



2110 グレイブラウン



2203 ライトオーク



2204 アイボリー




2205 サンフラワー




2308 ノルディックレッド



2310 シーダー




2404 ファーグリーン




2501 ラブラドルブルー




2506 ロイヤルブルー



2507 ダブルブルー




2606 ミディアムブラウン



2607 ダークブラウン



2703 チャコール



2704 ダスクグレー

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります  
ホワイトは暗所に使った場合黄変することがあります



1. モップハンドル

オスモオプティセット (1~4. がセットになっています)

1. 伸縮自在なモップハンドル 1本  
身長にあわせてご使用いただけます
2. ダストモップ 1枚  
掃除機を使わなくてもホコリを拾えます
3. マイクロモップ 1枚  
オスモウォッシュアンドケア水拭き用
4. アクティブファイバー布 1枚  
オスモワックスアンドクリーナー塗布用



2. ダストモップ



3. マイクロモップ



4. アクティブ  
ファイバー布

1枚から別売しております



オスモウォッシュアンドケア



オスモワックスアンドクリーナー



オスモカラーフロアークリアー

## 木質フローリングの3ステップ簡単メンテナンス

### 1. 日々の水拭き

#### オスモウォッシュアンドケア

日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。自然分解し環境に負担をかけません

- > ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます
- > ケア成分でフローリング表面を保護します
- > オスモカラーで塗装されたフローリングの他、ウレタン塗装が施されているあらゆる床にご使用いただけます
- > 水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです

使用量：キャップ1杯（約10cc）を1リットルの水に薄めて使います。

容器サイズ：1L、5L

### 2. 定期的な汚れ落としと撥水性向上

#### オスモワックスアンドクリーナー

植物ワックスベースの塗装済の床や家具などの頑固な汚れ落とし兼メンテナンスワックスです

- > 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です
- > 無色透明でフローリング、家具、その他屋内で塗装されている表面ならどこにでも使えます
- > 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス（カルナバワックス、カンデリラワックス）を補い、防汚性を向上させます
- > 1㎡に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます
- > 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます

使用量：1リットルで約80～100㎡分

缶サイズ：1L、10L、0.4Lスプレー式

### 3. フローリング表面の補修、再塗装

#### オスモカラーフロアークリアー P.8-9

- > 世代を超えて長期フローリングの価値を維持するための補修や再塗装に使います
- > フロアークリアー塗装されているフローリングの表面が傷んだ場合の補修に使います
- > 汚れをキレイに落とした後、薄く1回塗るだけです
- > 塗りつぎが目立たずきれいになおせます



オスモポリッシングパッド



植物油の浸透保護力に加え、  
高品質顔料配合で美しい仕上がり  
日本の気候に対応した高耐候性自然塗料です

オスモカラー ウッドステインプロテクター (国土交通省木造 / 公共建築工事標準仕様書WP 塗り適合)

- > 屋外用浸透型の半透明着色仕上げ
- > 木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具などあらゆる外装木部に最適です
- > 下塗りと上塗りが同一の塗料でできるため経済的です  
木の呼吸を妨げず、高い撥水性、耐候性、耐紫外線性能があります  
木部に防カビ、防藻、防腐性能を付与できます
- > 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです

■国土交通省 木造 / 公共建築工事標準仕様書WP 塗り適合塗装手順

工程	塗料、他	乾燥時間
下塗り	ウッドステインプロテクター	4~6時間
上塗り	ウッドステインプロテクター	4~6時間

標準塗装回数：2回塗り

塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

(必要塗料の例：外装木部36㎡=3Lで標準塗装回数も2回塗りできます)

缶サイズ：0.75L、3L、10L 缶

#1415は10L 缶がありません



●オスモカラー ウッドステインプロテクター色見本



700 パイン



702 ラーチ



703 マホガニー



706 オーク



707 ウォルナット



708 チーク



710 ストーンパイン



712 エボニー



726 バークグレー



727 ローズウッド



728 レッドシーダー



729 ファーグリーン



733 ヘムロックファー



735 ノルディックレッド



736 ロイヤルブルー



900 ホワイト



903 バザルトグレー



1415 ガードナチュラル

この色見本は印刷物ですので実物とは多少異なります  
※ 南洋材には適しておりません、詳しくはご相談ください



木材保護塗料の大革命  
今まで出来なかった屋外用クリアー  
(透明)仕上げが可能になりました

無塗装木材の場合



- 屋外の無塗装木材、または紫外線カット効果のないクリアー塗装された木材は相当な速さで灰色化します
- 木部を紫外線から保護する方法は、色をつけることでしか実現できませんでした
- 紫外線カット効果があっても厚い塗膜を形成する塗装はメクレ、ハガレが起こり、塗替えが困難です

#420 外装用クリアー“プラス”を塗装した場合



- #420 外装用クリアー“プラス”には木部を紫外線から守る働きをするUVブロッカーが配合されており、木への紫外線のダメージを12分の1に軽減します
- 木の美しさ、木地色をそのままに、色をつけないクリアー(透明)仕上げです
- 他のオスモカラー同様、再生可能な自然の植物油がベースで、浸透性が高く木の呼吸を妨げないのでメクレ、ハガレが起こりません

# オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス”



## オスモカラー #420 外装用クリアー“プラス”

- > 屋外用クリアー（透明）仕上げ（日焼防止木地仕上げ）
- > 木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具などあらゆる外装木部に使えます
- > 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます  
クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります
- > 塗りかえ時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです

標準塗装回数：2回塗り

塗布量：1リットルで2回塗りして約12㎡分

缶サイズ：0.75L、2.5L、10L、20L缶

※南洋材には適していません、詳しくはご相談ください





植物油ベースの  
オスモカラーノンスリップデッキを  
上塗りすれば安全です

# オスモカラー #430 ノンスリップデッキ (上塗り剤)

## オスモカラー #430 ノンスリップデッキ (上塗り剤)

- > 屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料  
(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)
- > ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に  
滑り止め効果が付与されます
- > ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、  
防カビ、防藻、防腐性能を持っています
- > 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、  
ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます

塗布量：1リットルで1回塗り約24㎡分

缶サイズ：0.75L、2.5L缶





## オスモカラー WR ウォーターレペレント (下塗り剤)



### オスモカラー WR ウォーターレペレント (下塗り剤)

- > 透明、屋外下塗り用
- > 木部外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具などあらゆる外装木部に使えます
- > WR ウォーターレペレントは木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します
- > 下塗り剤ですので3ヶ月以内にワンコートオンリーやカントリーカラー、ウッドステインプロテクターなどの上塗りが必要です

標準塗装回数：1回塗り

塗布量：1リットルで約6~8㎡分

缶サイズ：> 0.75L、2.5L、10L、25L缶





灰色化した木部の  
アクや汚れを落として、  
塗装に最適な素地を復活させます



## オスモ ウッドリバイバージェル

- > 屋外木部の下地処理剤
- > 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗替えの前処理におすすめです
- > 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いにもどります  
臭いがなく生分解する環境性があります
- > 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します  
48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します

使用量：1リットルで約12㎡分（木の傷み具合によって増減します）

容器サイズ：0.5L、2.5L

### ■オスモ塗替えシステムの手順

工程	塗料、他	乾燥時間
洗浄	ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする	48時間以上木部を乾燥させる
下塗り	ウッドステインプロテクター	4～6時間
上塗り	ウッドステインプロテクター	4～6時間

再塗装は木部の傷みによって異なりますが、新しい木部の2～3倍の塗料が必要になることがあります

※詳しくはオスモ塗替えシステムのパンフレットをご覧ください



藻がキレイに消えて、  
生えてきません

使用前

使用后

## オスモ ガーデンクリーナー

- > 屋外用
- > 様々な木部、プラスチック、石、コンクリート、レンガ、タイル、ガラスやガーデン家具に使えます
- > 手間をかけず藻を根こそぎキレイに消し去ることができ、予防効果もあります  
においはほとんどありません
- > 藻の濃さによって原液、又は2～10倍に希釈したものを直接塗布します

使用量：1リットルで約30～100㎡分

容器サイズ：1L





1. オスモカラー  
専用刷毛洗浄液

## 1. オスモカラー専用刷毛洗浄液

- > オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄  
にご使用下さい  
(塗料を薄めるのに使用しないでください)

缶サイズ：1L、4L缶

## 2. オスモペイントリムーバー

- > 家具、ドア、外装木部の古いペンキや  
ウレタンクリアーの塗膜を剥離するのに最適です
- > 非塩素系、芳香性化合物を使用しない  
環境にやさしいタイプです
- > OECD 規格の生分解性があります

缶サイズ：0.75L缶(約2~4㎡分)



2. オスモペイントリムーバー



3. オスモパテ

### 3. オスモパテ

- > 内装木部のピンホールや小さな割れを補修できます
- > 乾燥後はサンディングでき、オスモカラーを塗装することができます
- > 7300ホワイト、7301ビーチ、7302スプルース、7303マホガニー、7304オークの各色があります

チューブサイズ：100g



4. オスモ筋違い刷毛

### 4. オスモ筋違い刷毛

- > すりこむように塗れ、オスモカラー塗装に最適です

サイズ：10号 (30mm巾)、20号 (50mm巾)



5. オスモワイドブラシ

### 5. オスモワイドブラシ

- > 立ったままの姿勢でフローリングやウッドデッキの塗装ができます

サイズ：220mm巾 (120cm 柄付き)



6. オスモコテバケ

### 6. オスモコテバケ

- > 広い面の塗装に最適です
- > スペア部分は交換できます

## ADVANTAGES OF OSMO



### 自然塗料：エコロジカルな生活

人と木と環境にやさしい  
自然の植物油がベースです



### 広い塗装面積：高い経済性

主剤比率が高いので良く伸びます  
したがって1㎡あたりの価格は  
大変経済的です



### 手早く簡単：

再塗装がサンディングなしで出来ます  
オスモカラーを塗りかえる時下地をはがす  
サンディングは要りません  
時間とお金の節約になります

## 一般的な自然塗料

- 木に浸透し内側から保護
- 塗膜を作らない
- 表面に保護層を作らない



### メリット

- 木目が引立ち濡れ色がでる
- 塗替えにサンディング不要
- 塗装のメクレ、ハガレ、割れ、フクレが起こらない

### デメリット


- 液体や汚れに対して保護力がほとんどない
- 耐久性がなく頻繁に塗替えが必要



表面の保護性能が低いため、液体をこぼすとすぐにシミになる

## ウレタンなどの合成樹脂塗料や水性塗料

- 木の表面に造膜して木の外側を保護
- 塗膜を作る
- 塗り重ねによって厚い塗膜が存在し、木が呼吸できない
- 塗膜はマニキュアのような形状で存在する



### メリット

- 液体の汚れに対して強い
- 耐摩耗性に優れる
- 拭き掃除などで汚れを簡単に落とすことができる

### デメリット

- 塗替える時、古い塗膜をサンディングによって全て取り除く必要がある
- 部分的に補修はできない
- 塗装にメクレ、ハガレ、割れ、フクレが起こる



水性塗料や合成樹脂塗料で塗装すると、塗替えの際に全面剥離が必要になる



- 木を内側と外側の両方から保護する
- 塗膜を作らない
- 木が呼吸できる
- 表面保護力がある



### メリット

- オスモカラーは木に深く浸透し、主剤が多く含まれているので、表層にも保護力が及ぶ
- 木目が引立ち美しい濡れ色がでる
- 部分補修は塗り継ぎが目立たず簡単にできる
- 塗装のメクレ、ハガレ、割れ、フクレが起こらない
- 液体に強く優れた撥水性がある
- 掃除、メンテナンスが簡単



**オスモカラーは  
環境性と  
耐久性を兼備した  
自然塗料です**



美しい仕上がり、長持ちし部分補修が簡単、優れた撥水性、防汚性を併せ持つ

お近くのショールームで、見て、触れて本物の質感を体感してください



## OSMO Show Room

※商品改良や原材料価格の変動のため、予告なく仕様や価格を変更することがあります。

■ご注意：写真は印刷物のため実物の色や材質感とは異なります。実物サンプル等でお確かめください。



輸入元：日本オスモ株式会社

本 社 〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6  
TEL (0794) 72-2001 FAX (0794) 72-2000

東 京 支 社 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-9-5 大台ビル5F  
TEL (03) 5369-2671 FAX (03) 5369-2672

東北営業所 〒981-1105 宮城県仙台市太白区西中田7-24-4-102  
TEL (022) 381-8301 FAX (022) 381-8302

中部営業所 〒486-0906 愛知県春日井市下屋敷町1-2-7  
TEL (0568) 35-3241 FAX (0568) 35-3240

九州営業所 〒813-0034 福岡市東区多の津1-18-7 あげほのビル401  
TEL (092) 626-8895 FAX (092) 626-8896

<http://www.osmocolor.jp>  
[info@nihon-osmo.co.jp](mailto:info@nihon-osmo.co.jp)